


Rockfon® Fibral™ Multiflex Baffel

Datablad

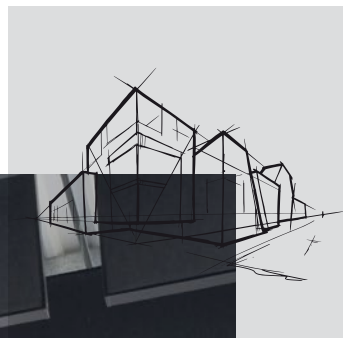

Rockfon® Fibral™ Multiflex Baffel


- Rockfon Fibral Multiflex Baffel anbefales på steder som krever hyppig atkomst til bakenforliggende installasjoner
- Monteringsprinsippet gir dessuten en meget stor absorpsjonsflate som bidrar til et bedre akustisk innelima

Produktbeskrivelse

- Plate av steinull
 - Forside: Glatt, malt overflate
 - Endegavlene er rettvinklede
- U-profiler av stål, med utstansede hull og multiflex klips som muliggjør flere ulike montasjemetoder

Bruksområder

- Industri
- Sport & Fritid
- Utdanning

Kant	Modulmål (mm)	Vekt (Kg/stk)	Anbefalt montasjesystem
Multiflex 	1200 x 300 x 50	2,0	Rockfon® System T24 Baffle™
	1200 x 450 x 50	2,8	Rockfon® System T24 Baffle™
	1200 x 600 x 50	3,5	Rockfon® System T24 Baffle™

Vekt er angitt inkludert 3- sidet stålramme




Egenskaper



Lydabsorpsjon

A_{eq} (m²/enhet)

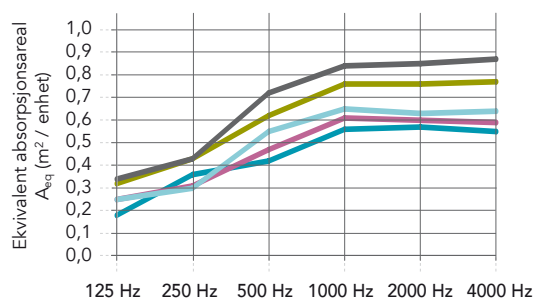

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1200x300x50 : 1 stk. (1 baffle/m ² ; Avstand rader : 83 cm)	0,18	0,36	0,42	0,56	0,57	0,55
1200x450x50 : 1 stk. (1 baffle/m ² ; Avstand rader : 83 cm)	0,32	0,43	0,62	0,76	0,76	0,77
1200x450x50 : 1 stk. (1,5 baffles/m ² ; Avstand rader : 55 cm)	0,25	0,31	0,47	0,61	0,60	0,59
1200x600x50 : 1 stk. (1 baffle/m ² ; Avstand rader : 83 cm)	0,34	0,43	0,72	0,84	0,85	0,87
1200x600x50 : 1 stk. (1,5 baffles/m ² ; Avstand rader : 55 cm)	0,25	0,30	0,55	0,65	0,63	0,64



Reaksjon på brann

A1



Lysrefleksjon

77%



Fuktmotstand og formstabilitet

Opp til 100% RH.



Rengjøring

- Støvsuging



Hygiene

Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer



Miljø

Kjernen av steinull er gjenanvendelig



Inneklima

Et utvalg av Rockfon produkter har blitt tildelt



Rockfon® er et registreret varemerke
tilhørende ROCKWOOL konsernet.

12.2017 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System® , som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012) eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykktfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel

Rockfon

A/S ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

www.rockfon.no

