

Bruksområde

ESSVE Vinkelbeslag, V10 til P8 er beregnet til forankring av bl.a stendere mot betong, lettbetong og murverk.

Beskrivelse


Produsert av varmforsinket stålplate. Vinkelen har 5 mm hull og boltehull, se tabell nedenfor.

Tekniske data

Materiale	Stål S250GD
Nedre strekkgrænse, f_{yk}	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 μm
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull \varnothing	5,0 mm
Bolthull \varnothing	10, 11 eller 13 mm

Montering


Vinkelbeslag P3 til P8 monteres med f. eks 4 mm ESSVE Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagskrue alternativt med egnet bolt.

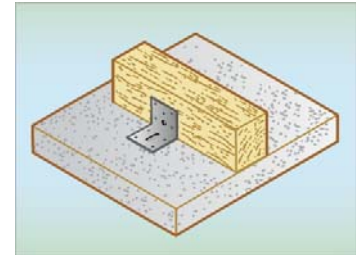

Vinkel P4, varmforsinket

Forpakninger

Type	Dimensjon a x b x c x d mm	Hull Beslagspiker/-skrue Antall x \varnothing 5 mm	Boltehull Antall x \varnothing 10 mm	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
P4	90x35x40x3,0	10	2	50	4000	L

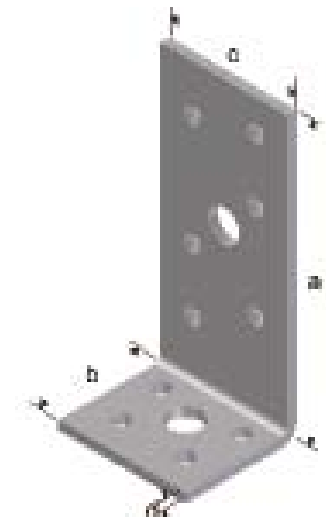

P4

