

# MONTERINGSANVISNING

## Konstruksjonskryssfiner gran TG4 EasyBoard – Produktgruppe 1516

### 1 Leverandør

Fritzøe Engros AS  
 Postboks 2055  
 3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00  
 Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: [engros@fritzoengros.no](mailto:engros@fritzoengros.no)  
 Web: [www.fritzoengros.no](http://www.fritzoengros.no)

### 2 Produktnavn

Konstruksjonskryssfiner gran TG4 EasyBoard

### 3 Produktbeskrivelse

Konstruksjonskryssfiner gran TG4 EasyBoard er produsert av ca. 3mm tykke finèrlag av finsk gran. EasyBoard kan brukes som underlagsplate i våtrom for våtromsplater - og gips. EasyBoard tilfredsstiller kravene til innfesting av hjelpemidler iht. kravet i TEK 17, og § 12-5 som omtaler sikkerhet i bruk og § 12-9 gi festemulighet for ettermontering av nødvendig utstyr tilgjengelige bad og våtrom.

### 4 Dimensjoner

- Standard platetykkelse er 12, 15 og 18 mm.
- Standard plateformat med TG4 2410 x 0310 mm.

### 5 Lagring og klimatisering

Platene skal lagres plant på strø innendørs og akklimatiseres før montering. Ved klimatisering er det viktig at platene lagres i samme temperatur som de er tenkt brukt, beskyttet mot fukt fra underlag og direkte sollys for å hindre vridning og kuing av platene. Plater skal klimatiseres i min 24.t før montering og vi anbefaler å måle fuktinnhold i platene før de tas i bruk. Hvis platene er stropet fjernes de. Platene kan benyttes under forhold der den relative luftfuktigheten overskrider 85% i noen få uker pr. år (klimaklasse 2). Ved bruk som underlagsplate skal relative luftfuktigheten i platen ikke være >10%.


### 6 Montering

Platen er med not- og fjær (TG4) på alle sider, og monteres liggende i forband med minimum 300mm forskyvning av skjøten, - platene kan skjøtes mellom stendere.

Festemidler som skruer og rillete spiker gir best feste. Til plater med tykkelse på 15mm bør det brukes minst 4,2–55 mm lange skruer eller ca. 55 mm lange spikre. EASYBoard bør festes to ganger pr. stender og min. 30 mm inn fra kanten på platen. La det være et mellomrom mellom vegg, tak og gulv på 3-5mm.

### Uttreksverdi og innfesting

Konstruksjonskryssfiner gran TG4 III/III EASYBoard har meget god innfesting og tilfredsstiller kravene satt i Byggeteknisk forskrift TEK17.

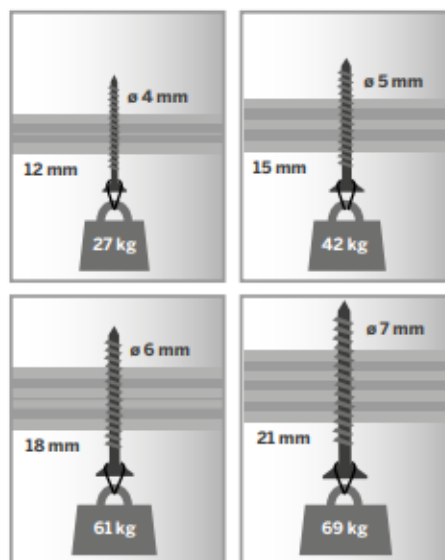

## **7 Behandling**

Platene behandles som treverk. Kan males, lakkjes og oljes. Ved overflatebehandling henvises det til overflate-produktets beskrivelse for bruk.

## **8 HMS**

Det er ikke behov for spesielle forebyggende tiltak ved håndtering eller bearbeiding av platene. Det anbefales bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, hørselvern og vernebriller når platene bearbeides.