



WIKING TRÆGULVE

**Wiking
Trægulve**
- kvalitet
der ses,
føles og
mærkes



WIKING TRÆGULVE



*Plankegulve
i fyr, ask, eg, lærk
og douglas*





Vi arbejder for, at kvalitetstræer bliver til kvalitetsgulve

Wiking Trægulve har tradition for godt træ. Med respekt for naturen håndplukker vi, i samarbejde med erfarne skovfolk, de bedste stammer fra bæredygtige skove for at skabe trægulve, der skal være til gavn og glæde i mange, mange år.

*Fra skov
til trægulve
til ny skov...*



Udvalgte træsorter fra Skandinavien og Nord-europa giver minimal transport og CO2-belastning.



Skånsom skovning, der følger de krævende skandinaviske love og miljøkrav.




Savværket opskærer træet nænsomt - med minimalt spild og miljøbelastning.

Se det nye gulv i rummet - før det bliver lagt!

Du og familien skal have glæde af det nye gulv i mange år. Derfor har vi udviklet et virtuelt værktøj, der gør det nemmere at vælge rigtigt - og at se det færdige resultat før beslutningen om træsort og overfladebehandling træffes.

Vælg det rigtige trægulv giver mulighed for at prøvelægge de forskellige typer trægulve i stue, alrum, soveværelse og værelse med forskellige møbeltyper og vægfarver.

Der er også mulighed for at gemme og sammenligne forskellige kombinationer.

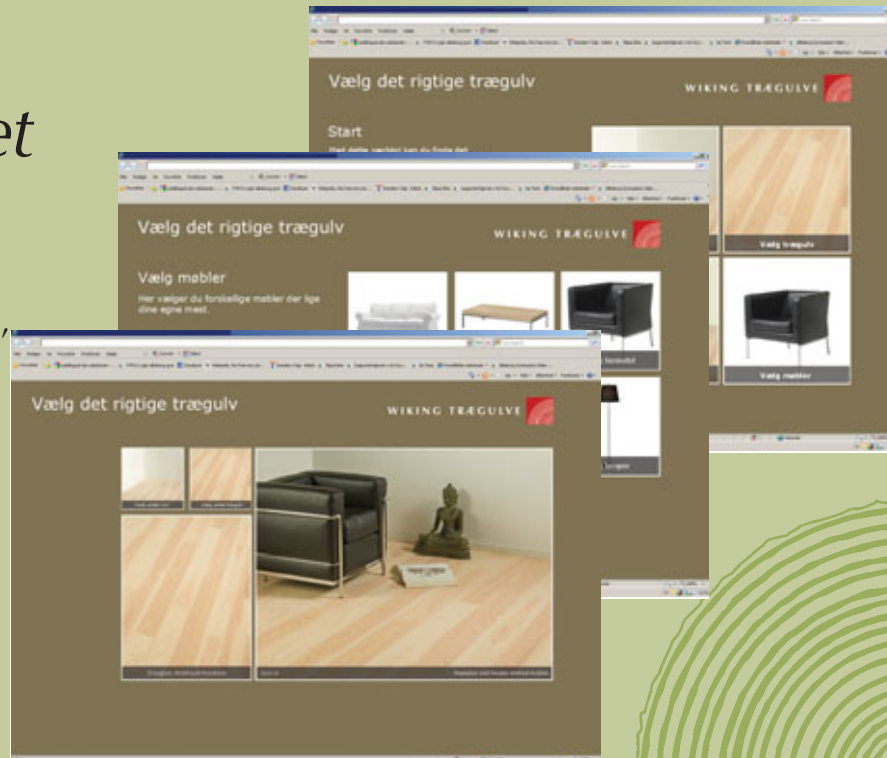

Wiking Fyr Plankegulve	4-9
Wiking Ask Plankegulve	10-15
Wiking Eg Plankegulve	16-23
Wiking Sibirisk Lærk Plankegulve	24-25
Wiking Douglas Plankegulve	26-27
Børstede og varmebehandlede gulve	28
Q-LOC SuperClick eller planker med not og fer	29
Skibsplankegulve	29
GulvLeksikon	30-31



Grundig kvalitetskontrol sikrer at kun det bedste træ bliver til kvalitetsgulve fra Wikings eget savværk.



Plankegulve med Q-LOC, Wikings SuperClick-system, lægges nemt og hurtigt - uden brug af specialværktøj.



Dit Wiking TræGulv leveres overfladebehandlet og vedligeholdesvenligt - efter dit og familiens valg.



Wiking TræGulve holder i mange år - selv til hårdt slid og gentagne afslibninger.



Genplantning er en del af aftalen med skovejere. Wiking TræGulve er bæredygtig dansk kvalitet.



Wiking Fyr Prima, special-behandlet med bl.a. kaolin. Naturhistorie & Palæontologi i Gram er en del af Museum Sønderjylland.



Wiking Fyr Prima, antik-lud og hvidolie

Wiking Fyr plankegulve

Wiking Fyr plankegulve fremstilles af udvalgte stammer fra nordsvenske skove, hvor træerne vokser langsommere – og opnår større hårdhed.

Det giver smukke plankegulve, der tåler hverdagens slid og ældes med ynde.

Fyrretræsgulvet, der er det mest almindelige gulv i danske huse, er en smuk og lys løsning.

Gulvet er varmt og behageligt at gå på, indbydende til legen på børneværelset og til bare fødder i soveværelset.

Wiking fyrplanker er opbygget af 3 lag, hvoraf det midterste lag vender på tværs. Det gør plankerne stabile og velegnede til lægning i forbindelse med gulvvarme. Samtidig giver det en unik mulighed for at udvælge de pæneste stykker til toplag.



Wiking Fyr Prestige, antik-lud og hvidolie

Wiking Fyr plankegulve fremstilles af første-sorterings planker med naturligt spil af knaster, og har afrundede kanter, der fremhæver bredden i det ægte plankegulv.

Wiking Fyr Polar er behandlet med hvidolie, der giver en lys og glat overflade. Med tiden vil kernetræet få en mere markant farve.

Wiking Fyr Prima fås 185 og 170 mm brede og 3 forskellige tykkelser. Der kan vælges mellem ubehandlet og antik-lud-behandlet samt planker, der er behandlede med antik-lud og hvidolie, hvid matlak samt antik-lud og klar matlak.

Wiking Fyr Prestige er ekstra brede planker - hele 235 mm - med overfladebehandling af antik-lud og hvidolie.



Wiking Fyr Prima, antik-lud og hvidolie

Fyr fra nordsvenske skove



Skovfyrrens rakler afgiver store mængder pollen i maj-juni.



Nydannede fyrrekogler

Skovfyr

Pinus sylvestris, er et vigtigt træ for skovbrug i Skandinavien.

I det nordlige Skandinavien har skovfyr helt ideelle betingelser for at blive til værdifuldt bygningstømmer. Korte somre og lange vintre giver en langsom vækst med tæt ved - det vil sige, kort afstand mellem årringene.

Den bedste kvalitet anvendes bl.a. til stærke trægulve.

Foto: Svend Halling, Scampix Danmark

Fyrretræ i boligen

I generationer har det været dansk tradition at bruge fyrretræ i byggeriet, bl.a. til døre, vinduer og gulve.

På flere herregårde og i gamle borgerhuse ligger der stadig gulve af fyr.

Langt de fleste gamle almuemøbler er også fremstillet af fyr.

I forhold til gran er fyrretræ tættere i veddet og har derfor større slidstyrke.

De oprindelige danske skove af skovfyr forsvandt sidst i 1700-tallet.



Urnes Stavkirke

Stavkirke med vikingetids-ornamenter og Sveriges ældste træbygning

Urnes Stavkirke, der ligger inderst i Sognefjorden, er fra omkring 1100-tallet og en af Norges ældste stavkirker. På nordsiden er der en endnu ældre udskåret portal i typisk vikingetidsstil.

Kyrkohärbret i Älvdalen er en af de ældste træbygninger i Sverige.

Den gamle kirkelade blev brugt til opbevaring af menighedens tiende til kirken. Den velbevarede bygning er bygget af fyrrestammer, der blev fældet i 1285.

Som andre gamle tømmerbygninger i Sverige og Norge, er bygningen altid blevet vedligeholdt med flydende træbjærene.



Kyrkohärbret i Älvdalen

Wiking Fyr Polar

Hvidolie



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1820-2200 mm.

Not og fer, 14 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1820-2200 mm.

Wiking Fyr Prima

Antik-ludbehandlet / Ubehandlet



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1820-2200 mm.

Not og fer, 14 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1820-2200 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Fyr Prima

Antik-lud og hvidolie




Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1820-2200 mm.

Not og fer, 14 / 13,5 mm tyk,
185 / 170 mm bred, længder: 1820-2200 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 og 170 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Fyr Prestige

Antik-lud og hvidolie

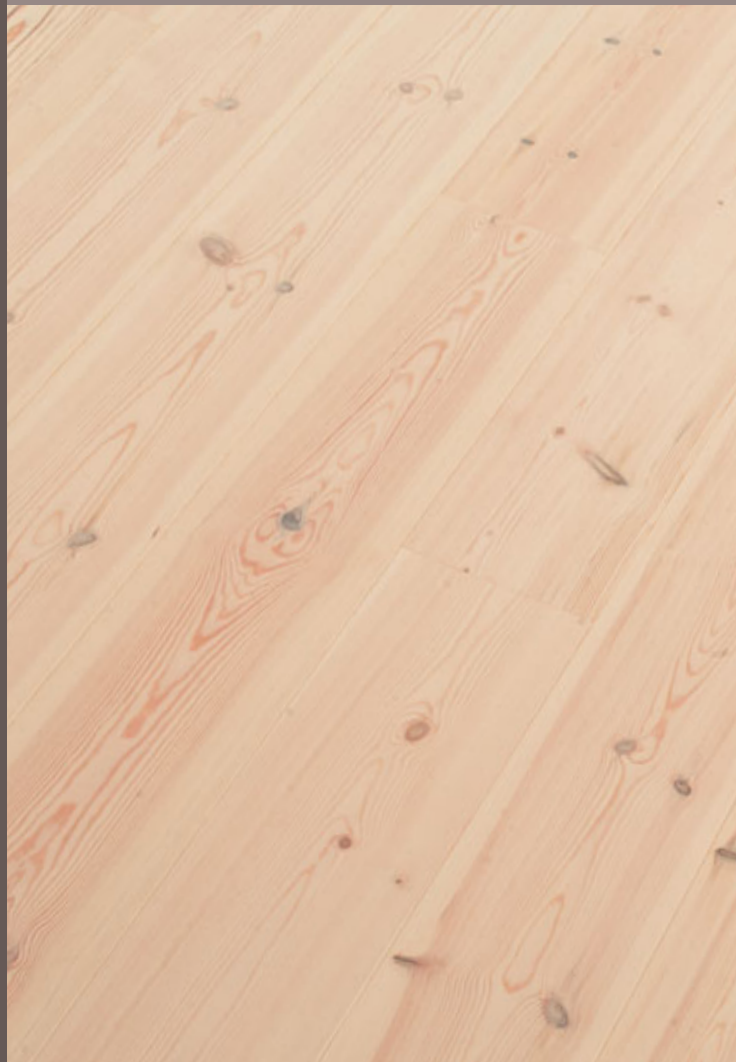


Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 16 mm tyk,
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Wiking Fyr Prima

Hvid matlak

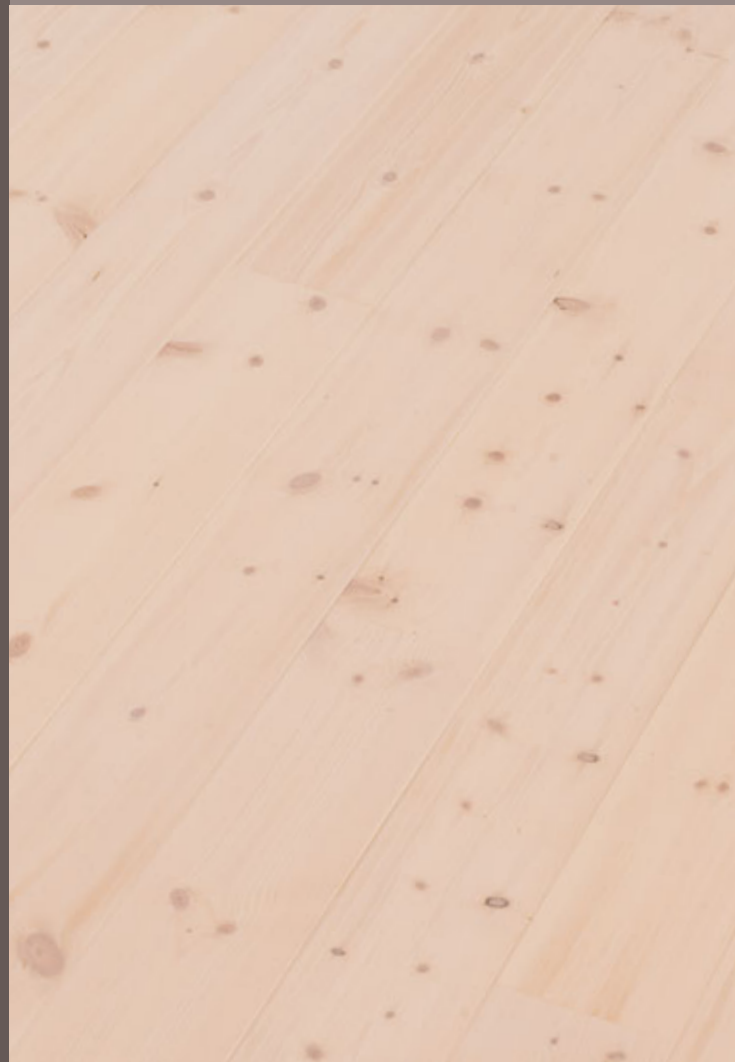

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1820-2200 mm.

Not og fer, 14 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1820-2200 mm.

Wiking Fyr Prima

Natur matlak



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1820-2200 mm.

Not og fer, 14 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1820-2200 mm.

Wiking Ask Plankegulve



Wiking Ask Select, hvidolie

Wiking Ask Plankegulve fremstilles af udsøgt dansk ask, der er hårdt og stærkt kvalitetstræ.

Ask er en smuk lys træsort med en helt unik struktur i brunligt til rødligt kernetræ.

Ask-plankerne er opbygget i 3 lag med mellem-lag af fyr. De afrundede kanter fremhæver de enkelte plankers bredder på 185 og 155 mm.

Wiking Ask Select er det lyse, stilfulde gulv behandlet med hvidolie eller hvid matlak. Helt uden kernetræ og næsten knastfrit

Wiking Ask Natur er et gulv med et harmonisk farvespil af dæmpede overgange til det mørkere kernetræ. Næsten knastfrit. Fås behandlet med hvid matlak eller hvidolie og med naturoolie eller natur matlak.

Wiking Ask Country Life er det rustikke gulv med levende farvespil fra kernetræet og flotte knaster og fyldinger.

Wiking Ask City Life er en helt ny gulvtype - 90 mm bred - som gulvene i klassiske byggerier. Et levende gulv med flotte farvenuancer og få knaster. Fås med overfladebehandling af hvid matlak eller hvidolie.



Wiking Ask Natur, hvidolie



Wiking Ask Natur, naturolie




Wiking Ask City Life, hvidolie




Wiking Ask Natur, hvid matlak

Ask fra danske skove



Askens frø har vinger som bliver brune om efteråret



Ask har høje ranke stammer

Dansk ask

Fraxius exelsior, bliver under gunstige betingelser et op til 40 m højt træ med en høj rank stamme og en hvælvet åben krone.

I skovbruget foretrækkes han-asketræer da de har større ved-produktion end hun-træer, der hvert år skal bruge energi på frøproduktion.

En stor del af den værdifulde danske ask anvendes til gulve og møbler.



Fra vikingetidens hellige træ til redskaber og designermøbler



Yggdrasil, asken der var vikingernes verdenstræ, stod i Asgård. Grenene bredte sig over hele verden. Under hver af de tre rødder var der hellige kilder. Ved den ene rod boede de tre norner, gudinderne der rådede over alle menneskers skæbne.

Redskaber og værktøj. Askens hårde og elastiske ved har altid været det foretrukne materiale til redskaber.

Skafter til økser, spader og grebe var altid af ask, og træet blev også i vid udstrækning brugt til stiger og til ski, hvor træets evne til at fjedre har afgørende betydning.



Ask og danske møbelklassikere

Møbelarkitekten Hans J. Wegner var ikke i tvivl, da han i 1943 skabte prototypen af Kinastolen, der har armlæn af en næsten 2 meter lang dampbøjet rundstok. Den skulle laves af ask.

"Man skal være vokset op med træet for at forstå det. Træet skal vokse under gunstige vilkår, fældes, skæres op og lagres, gerne helt op til 15 år, før det kan blive til møbler", udtalte Hans J. Wegner, der var en virkelig træmand.



Wiking Ask Select

Hvidolie



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 16 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Ask Select

Hvid matlak



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 16 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Ask Natur

Hvid matlak / Hvidolie



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 16 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Ask Natur

Naturolie / Natur matlak



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 16 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Ask Country Life

Hvid matlak / Hvidolie



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 16 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Ask City Life

Hvid matlak / Hvidolie



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
90 mm bred, længde: 1200 mm.



Wiking Eg Prestige Pacific, naturoolie.
Lagt som skibsplanker, se side 29.



Wiking Eg Natur, natur matlak

Wiking Eg Plankegulve

Eg – hentet i veldrevne danske skove, udvalgt og behandlet med omhu.

Forarbejdet til brede plankegulve med en helt særlig glød, der understreger den exclusive og personlige sans for kvalitet.

Ege-plankerne er i 3 lag med mellemlag af fyr. De afrundede kanter giver det ægte plankegulv ekstra karakter.

Wiking Eg Select giver en tidløs, ensartet gulvflade med få og små knaster. Fås med lys overfladebehandling af hvidolie eller hvid matlak samt med den karakteristiske overflade af naturoolie eller natur matlak.

Wiking Eg Natur er det klassiske egegulv med flot, afdæmpet farvespil i træ, knaster og mindre fyldninger. Fås behandlet med hvidolie, hvid matlak, naturoolie og natur matlak.

Wiking Eg Country - et charmerende gulv med markant farvespil i årestruktur og knaster. Der kan være større fyldninger. Fås behandlet med hvidolie, hvid matlak, naturoolie og natur matlak.

Wiking Eg Prestige er ekstra brede planker - 235 mm - i sorteringerne *Atlantic* og *Pacific*. Fås overfladebehandlet med hvidolie eller hvid matlak samt naturoolie eller natur matlak.

Wiking Eg City Life er den nye gulvtype - 90 mm bred - som gulve i klassiske byggerier. Et gulv med flotte farvenuancer, knaster og fyldninger. Fås med overfladebehandling af hvid matlak eller hvidolie samt naturoolie eller natur matlak.



Wiking Eg Select, hvidolie



Wiking Eg Prestige Atlantic, hvidolie

Eg, plantet til den danske flåde

I slutningen af 1700-tallet blev der i Danmark årligt bygget 2 orlogsskibe og 40-50 handelsskibe. Det krævede omkring 5.000 velvoksne egetræer.

Da englænderne i 1807 bortførte hele den danske flåde blev tabet opgjort til ca. 90.000 fuldvoksne egetræer. Så allerede en uge efter tabet blev det forbudt at eksportere egetømmer fra Danmark og Norge.

Samtidig blev der iværksat plantning af nye skove med "flådeeg".

Det er især disse nu 200 år gamle egetræer, der i dag leverer træet til Wikings udsøgte egeplankegulve.





Skud med hanrakler i maj



Egens nødder hedder agern




Det foretrukne materiale til skibe, møbler, og byggeri

Både stilkeg og vintereg har siden vikingetiden været den foretrukne træsort til bygning af bulhuse, bindingsværk, møbler, hestevogne - og især skibe.

Bayeux-tapetet, et 70 m langt og 50 cm højt broderet vægtæppe, er en samtidig beretning om Slaget ved Hastings i 1066. Billedtæppet kan ses i byen Bayeux i Normandiet.

Billederne viser i detaljer hvordan normannerne med Vilhelm Erobreren i spidsen indtog England. Her ses bl.a. også hvordan vikingetidens skibstørmere arbejdede og hvilke redskaber, der blev anvendt.

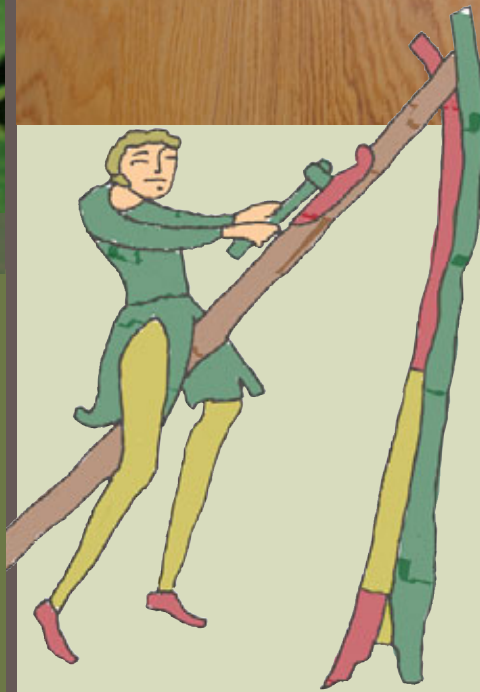

Eg fra danske skove

Quercus robur, er det latinske navn for den almindelige danske eg, stilkegen.

Træet bliver sjældent mere end 25 meter højt, men stammen får ofte et anseeligt omfang.

Den ældste danske eg, Kongeegen i Jægerspris Skov, er over 1800 år gammel.

Wiking Eg Select

Hvidolie / Hvid matlak



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 16 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Eg Select

Naturolie / Natur matlak



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 16 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Eg Natur

Hvidolie / Hvid matlak



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 16 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Eg Natur

Naturolie / Natur matlak



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 16 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Eg Country

Hvid matlak / Hvidolie



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 16 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Eg Country

Naturolie / Natur matlak



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 16 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Eg Prestige Atlantic

Hvidolie / Hvid matlak*



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 16 mm tyk,
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

* Fås også med naturoolie / natur matlak

Wiking Eg Prestige Pacific

Naturoolie / Natur matlak*

Vist som skibsplanke, se side 29.



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 16 mm tyk,
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

* Fås også med hvidolie / hvid matlak

Wiking Eg City Life

Hvid matlak



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
90 mm bred, længde: 1200 mm.

Wiking Eg City Life

Natur matlak / Naturoolie



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
90 mm bred, længde: 1200 mm.



Wiking City Life

City Life er et ægte Wiking plankegulv i attraktivt nyt format. Skabt til klassiske boliger i ældre byggerier.

Oplagt til nye gulve i bylejligheden eller til renovering af den gamle villa.

90 mm brede og 1200 mm lange planker. Med Q-LOC SuperClick-system. Nemt at håndtere og legende let at lægge.

Foto: Peter Eriksson, Scenpix Danmark

Wiking Sibirisk Lærk

Sibirisk lærk har et naturligt højt indhold af garvesyre og harpiks, som giver ekstra hårdhed og styrke.

Lærk har en flot varm tone, som med tiden får et svagt gråligt skær. Et levende og varmt plankegulv.

Plankerne har afrundede kanter og er opbygget af tre lag med lærk som top- og bundlag for at give ekstra stabilitet.



Wiking Sibirisk Lærk, hvidolie

Wiking Sibirisk Lærk

Hvidolie



Not og fer, 15 mm tyk,
161 mm bred, længde: 2400 mm.

Not og fer, 21 mm tyk,
161 mm bred, længde: 2400 mm.


Foto: Gert S. Lauersen - Scanpix Nordfoto



Sibirisk lærk

Larix sibirica, er i familie med gran, men i modsætning til andre nåletræer taber lærken nålene om vinteren.

En udvoksede lærk har en højde på 25-35 meter. Er træet ikke helt udvokset ved fældningen, kan veddet have tendens til at sno sig venstre om.

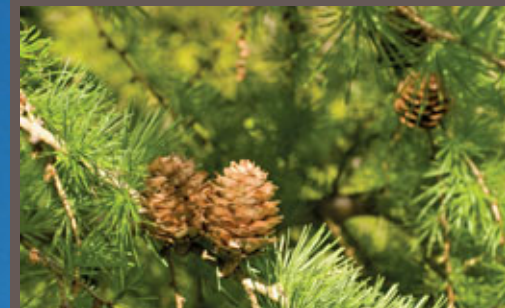

Lærkekogler bliver på træet flere år efter de er modne




Lærk har røde hun-blomster og gule rakler



De høje slanke lærkestammer har siden vikingetiden været det foretrukne tømmer til master.

De mange tegninger af skibe fra 1500-1700-tallet er ridset ind i korstolene i Sæby Kirke af datidens ukoncentrerede kordrenge.

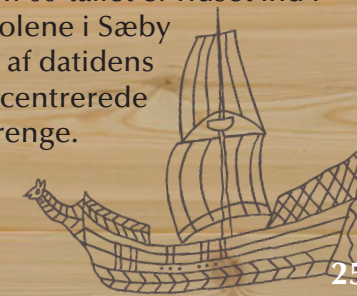

Wiking Douglas Plankegulve

De bedste douglas-stammer er håndplukkede med stor omhu. Derpå skåret i brede planker hvoraf de flotteste er brugt som toplag med afrundede kanter.

De brede planker er behandlet med antik-lud og hvidolie, som fremhæver det olieholdige træs smukke rødlige åretegning.

Et elegant, lyst plankegulv, der giver rummet harmoni.



Wiking Douglas og Wiking Douglas Prestige

Antik-lud og hvidolie



Wiking Douglas

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1600-2350 mm.


Wiking Douglas Prestige

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 16 mm tyk,
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.



Wiking Douglas Prestige, antik-lud og hvidolie

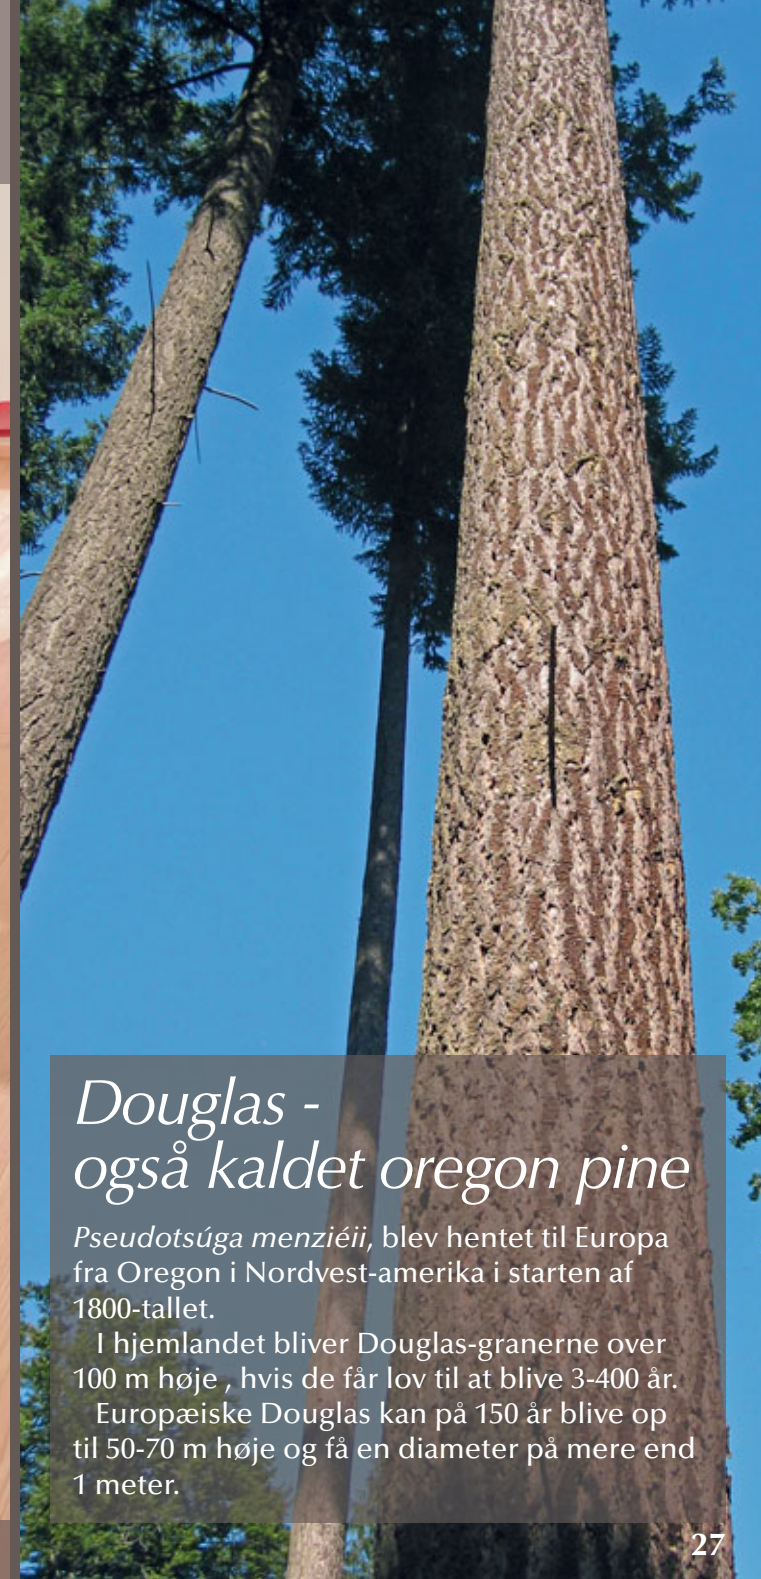

Douglas - også kaldet oregon pine

Pseudotsuga menziesii, blev hentet til Europa
fra Oregon i Nordvest-amerika i starten af
1800-tallet.

I hjemlandet bliver Douglas-granerne over
100 m høje, hvis de får lov til at blive 3-400 år.

Europæiske Douglas kan på 150 år blive op
til 50-70 m høje og få en diameter på mere end
1 meter.

Wiking børstede og varmebehandlede plankegulve

Wiking børstede plankegulve har allerede fra første dag den eftertragtede patina, som ligner generationers daglige slid.

Med en speciel teknik 'slides' gulvplankerne så de hårde årringe står som et svagt relief.

Metoden er især velegnet til plankegulve af fyr, lærk og douglas. På eg og ask vil virkningen især ses som fremhævede knaster.



Wiking Børstet Douglas,
antik-lud og hvidolie



Varmebehandlet fyr, hvidolie



Varmebehandlet ask, naturolie



Varmebehandlet eg, naturolie

Wiking varmebehandlede plankegulve giver intense mørke gulvflader. En eksklusiv løsning til helt specielle rum og til renoverings-opgaver.

Udvalgte topplanker varmes under tryk op til omkring 150° Celsius. Processen farver træet mørkt helt igennem, så varmebehandlede planker bevarer den specielle farve selv efter flere afslibninger.

Plankerne bliver samtidig hårdere og får lavere fugt-optagelse end ubehandlede planker.



Varmebehandlet ask, hvidolie



Varmebehandlet eg, hvidolie

Wiking plankegulve med Q-LOC eller not og fer

Wiking 3-lags Plankegulve

Wiking Trægulve arbejder for, at kvalitetstræer bliver kvalitetsgulve.

Derfor er vore plankegulve, uanset tykkelse og bredde, opbygget i tre lag i træ - en klar forbedring af det traditionelle massive trægulv.

I 3-lags plankerne er det midterste lag træ vendt på tværs. Det reducerer træets naturlige bevægelser med op til 70%, så plankerne bliver stabile og formfaste.

Kun det bedste træ bliver udvalgt til top laget, der er 4 til 7 mm tykt, så det kan holde til mange afslibninger, hvis det skulle blive nødvendigt.

Plankerne leveres rette og uden krumninger. Det giver en problemfri lægning, som kan udføres af én person.



Den specielle lamel-opbygning gør det muligt at fremstille meget brede gulvplanker med stor slidstyrke helt ned til 14 mm i tykkelsen.

Den enestående stabilitet er en unik fordel, når trægulvet lægges på gulvarme eller hvor der er store udsving i temperatur og fugtighedsgrad, som f.eks. i sommerhuse.



Q-LOC - Wikings SuperClick-system

Det nyudviklede og avancerede Q-LOC SuperClick-system gør det let og hurtigt at lægge et plankegulv uden brug af hverken specialværktøj, clips eller lim.

Wiking Trægulve fremstiller plankegulve med Q-LOC i fyr, ask, eg og douglas til svømmende nedlægning i tykkelsen 15 mm og i bredderne 90, 155, 185 og 235 mm.

Q-LOC SuperClick-teknologien sikrer en hidtil uset præcision. De enkelte planker foldes ned på plads, endestødene bliver låst sammen af en fjedrende plastliste.



Et karakteristisk 'click' bekræfter, at plankerne er korrekt monteret - og de bliver liggende, uden sprækker eller ujævnheder. Det er nærmest umuligt at gøre noget forkert.

Ved ombygning kan gulvet nemt afmonteres. Og det er nemt at udskifte én enkelt planke under lægningen.



Plankegulve med not og fer

Det store udvalg af plankegulve med not og fer til svømmende nedlægning eller montering på strøer er en væsentlig del af Wiking Trægulves sortiment.

Gulvplanker af fyr, ask, eg, lærk og douglas med not og fer - også på endestød - fås i tykkelser fra 14 til 22 mm og i bredder fra 170 til 235 mm.

Wiking gulvplanker med not og fer i tykkelserne 22 og 21 mm er godkendte til lægning på strøer med max. 60 cm strøafstand.

Skibsplankegulve

De mørke gummifuger fremhæver de enkelte gulvplankers bredde og giver gulvet et maritimt look.

Alle Wiking Trægulves typer af gulvplanker med Q-LOC kan leveres som skibsplanker med sort eller grå gummifuge.



Gulvleksikon

Valg af træsort

Uanset hvilken træsort plankegulvet fra Wiking Trægulve er fremstillet af, kan du altid være sikker på, at træet kommer fra bæredygtige danske og nordeuropæiske skove, hvor hensynet til naturen spiller en altafgørende rolle.



Fyr er uden sammenligning den mest anvendte træsort til nordiske gulve. Wiking bruger kun skovfyr fra nordsvenske skove. Det betyder at træet er vokset langsomt, har tætte årringe og et højt indhold af harpiks, som gør gulvet slidstærkt og yderst behageligt at gå på.

Wiking Trægulves stabile 3-lagsplanker sikrer problemfrie lyse fyrregulve, som ikke krummer eller får store mellemrum mellem plankerne.



Ask har styrke-egenskaber, der på flere punkter overgår egetræ - og det har større slidstyrke end bøg, når det har groet under ideelle betingelser, som her i Danmark.

Wiking Trægulve er pionér når det gælder plankegulve af dansk ask - gulve med høj brugsværdi - flot farvespil, stor slidstyrke og nemt at vedligeholde.



Eg blev tidligere brugt til parketgulve. Men ved omhyggelig udvælgelse af de bedste danske egestammer og forarbejdning til 3-lags planker kan Wiking Trægulve tilbyde eg som brede planker med stor slidstyrke.

Eg er lidt hårdere at gå på end fyr og ask. Træet får med tiden en mørkere nuance.



Lærk har karakteristiske smalle årer. Træets høje indhold af naturlige olier giver robuste gulvplanker, som er utrolig elastiske.



Douglas har færre knaster end fyr og lærk samt brede åretegninger med eftertragtede rødlig årringe. Det store indhold af harpiks giver gulvplanker med de samme gode egenskaber som fyrplanker.

Antik-lud

Ludning af fyr og douglas med traditionel lud - en stærk alkalisk opløsning - er en forbehandling, der effektivt går ned i træet og reducerer nåltræets naturlige gulning.

Wiking Trægulve kalder denne tidskrævende behandling for Antik-lud - i modsætning til den nemme genvej med at påføre træets overflade et tyndt lag gennemsigtig hvid maling.

Oliebehandlet eller lakeret?

Gulvplankerne leveres fra Wiking Trægulve med en overfladebehandling, der gør rengøring og pleje let.

Oliebehandlede gulvplanker har fået en grundig behandling med en original diffusionsåben naturoolie eller hvidolie.

Et oliebehandlet gulv kræver lidt mere pleje end et lakeret. Til gengæld vil det efter hver vask og efterbehandling stort set fremstå som et nyt gulv.

Fugten fra gulvvask får træet til at rejse sig, så mærker efter stød og ridser forsvinder, og gulvfladen igen bliver glat.

Matlakerede gulvplanker er behandlet i en avanceret proces, hvor det færdigpudsedede træ grundes med primer og derpå påføres 8 lag lak - de sidste 2 lag med speciel ekstra slidstærk mat keramisk lak.

Lakerede gulve er nemme at holde rene med støvsuger eller let vask.

Færdes der dagligt mange på gulvet, som f.eks. på et kontor, eller er der legende børn og hunde i husstanden, bør man være opmærksom på, at et lakeret gulv kan få ridser, der kun kan fjernes ved afslibning og ny lakering.

Træ - et levende naturmateriale

Hver enkelt gulvplanke er enestående i årer og struktur. Derfor vil der altid være variationer fra planke til planke.

Ved lægningen er det vigtigt at tage gulvplanker fra flere pakker, så mere markante variationer bliver jævnt fordelt over gulvfladen. Dette har især stor betydning, når der vælges en rustik sortering.

Træ vil altid arbejde afhængig af temperatur og fugtighed. Når gulvet skal lægges skal rummet være opvarmet til den kommende rumtemperatur - min. 15° C - og at luftfugtigheden skal være mellem 40 og 60% RF.

Gulvvarme

Wiking gulvplankers stabile 3-lags opbygning gør dem velegnede til at lægge oven på gulvvarme.

Det er vigtigt at gulvvarmeanlægget, uanset om det er nedstøbt i beton eller placeret direkte under trægulvet, har været i drift før lægningen af trægulvet, for at kontrollere funktion og tæthed.


Når gulvet er monteret hæves temperaturen langsomt for at undgå svindrevner. Samme fremgangsmåde anvendes ved fyrringssæsonens start og slutning.


Temperaturen på trægulvets overflade må aldrig overstige 27° C (måles med infrarødt termometer).

Der kan forekomme mindre svindrevner i og mellem plankerne, når gulvvarme er kombineret med lav luftfugtighed i huset. Den indendørs luftfugtighed bør være mellem 40 og 60% RF.

Det er fornuftigt at vælge trægulv med oliebehandling ved gulvvarme, da gulvvask er medvirkende til at opretholde et sundt fugtighedsniveau i plankerne.

- 1 - Gulvplanker
- 2 - Mellemlag, varmemfordelene
- 3 - Varmerør på varmemfordelingsplader
- 4 - Strø

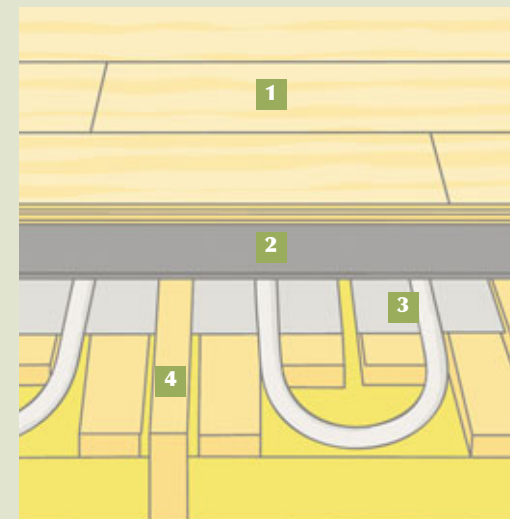

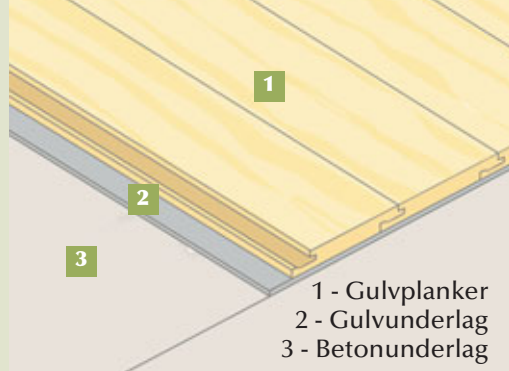

1 - Gulvplanker
2 - Gulvunderlag
3 - Betonunderlag

Svømmende gulv

Gulvplankerne lægges som en sammenhængende plade på et plant og fast underlag af helt udtørret beton eller træfiberplade. Målt med en 2 meter retskinne må der kun være højdefælgelser på +/- 2 mm.

Mellem beton og gulvplanker skal monteres gulvunderlag med dampspærre, her anbefales Wiking Soundless 35.

Dampspærre må aldrig anbringes oven på træfiberplade, da det kan give råd og svamp i underliggende træ.

Mod alle vægge og rørgennemføringer skal der være 10 mm afstand af hensyn til gulvplankernes naturlige bevægelser. Gulvfladen fastholdes kun af fodliste og sandliste.

Der må ikke sømmes eller skrues ned i underlaget. Tunge elementer som f.eks. et køkken, må ikke anbringes oven på et svømmende gulv, men skal stå på et selvstændigt underlag af f.eks. træfiberplade i gulvplankernes tykkelse.

Plankegulve med Q-LOC er skabt til svømmende gulve, da de både fastlåses i plankernes længde og endestød (plankernes endesamlinger).

Planker med not og fer skal fuldlimes i plankens længde og endestød med vandfast lim. Læg limen i 2 ubrudte striber i notgangens under- og overside.


Endesamlinger i 2 naboplanker skal min. være 50 cm forskudt. Undgå ensartet forskydning af endesamlingerne.

Hent den udførlige lægningsvejledning på www.wikinggulve.dk eller følg TRÆ41, Lægning af trægulve fra Træbranchens Oplysningsråd.

Underlag til svømmende gulv

Svømmende plankegulve på beton skal lægges på et underlag, der dels optager små ujævnheder, dæmper trinlyd og giver den elasticitet, som gør gulvet lige så behageligt at gå på, som et plankegulv monteret på strøer.

Wiking Soundless 35 er et 3,5 mm tykt gulvunderlag, fremstillet af elastisk naturgummi og polyesterfilt. Det har indbygget dampspærre.

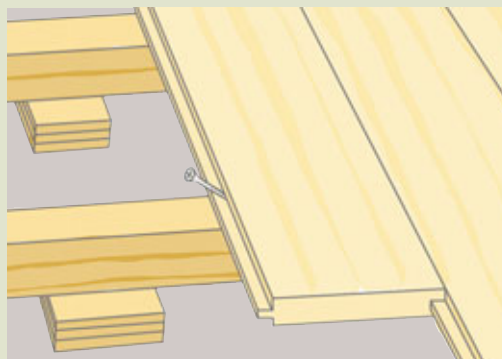

Gulv på strøer

Traditionel gulvkonstruktion, hvor plankerne fastgøres til strøerne med specialskrue af typen Plataflex 4,2x45/55. Alle endestød skal fuldlimes med vandfast lim.

Wiking gulvplanker i tykkelse 22 og 21 mm med not og fer er godkendte til lægning på strøer med max. 60 cm strøafstand.

Ved bjælkeafstand op til 80 cm skal en 50x100 mm regel skrues op under gulvet som frithængende hjælpestrø. Ved bjælker med afstand på op til 100 cm kan der forskalles med 25x100 mm, hvilket også giver mulighed for montering af gulvvarme mellem forskallingen.

Før montering af gulvplankerne kontrolleres at strøerne ligger fast og helt i plan. Målt med en 2 meter retskinne må der højst være afvigelse på +/- 2 mm.

Der skal monteres dampspærre under strøerne - aldrig mellem strøer og gulvplanker.

Mod alle vægge og rørgennemføringer skal der være 10 mm afstand af hensyn til plankernes naturlige bevægelser.

Hent den udførlige lægningsvejledning på www.wikinggulve.dk eller følg TRÆ41, Lægning af trægulve fra Træbranchens Oplysningsråd.

Pleje af oliebehandlede gulve

Wiking plankegulve med overfladebehandling af hvidolie eller naturolie skal have en let efterbehandling inden de er klar til brug.

Hvidolierede gulve af fyr, ask, lærk og douglas efterbehandles med Trip Trap plejeolie - ekstra hvid. Gerne med maskinpolering. Følg brugsanvisningen.

Naturolierede gulve af ask og eg efterbehandles med Trip Trap plejeolie - natur. Gerne med maskinpolering. Følg brugsanvisningen.



Hvidolierede gulve af eg efterbehandles med Trip Trap plejepasta - hvid - ikke plejeolie, da gulvet derved kan blive skjoldet. Følg brugsanvisningen.



Rengøring af oliebehandlede gulve

Rengøring af gulve af fyr, ask, lærk og douglas foretages med støvsugning og vask med fedtholdig gulvsæbe - hvid eller natur - som får lov at trænge ned i gulvet.

Hver 5.-7. gulvvaske bør ske med Trip Trap oliesæbe, der tilfører gulvet olie, som beskytter mod udtørring og giver en vedligeholdelsesvenlig overflade. Følg brugsanvisningen.



Rengøring af gulve af eg foretages ved støvsugning samt vask og aftørring i én arbejdsgang med en opvredet klud.

Hent pleje- og rengøringsvejledning på www.wikinggulve.dk

Pleje af lakerede gulve

Efter lægningen er et lakeret Wiking plankegulv klar til brug.

Efter behov kan gulvet behandles med Trip Trap lakpleje, der giver lakken en slidstærk hinde og skjuler små ridser.

Rengøres ved støvsugning og let vask i gulvsæbe uden hvidpigmentering.

Wiking-brochuren er tilrettelagt af Asbjørn Kommunikation og trykt på FSC-certificeret Munken Pure af Prinfo Aalborg. Illustreret af Anders Mark Vognsen.

De fleste fotos er optaget i private hjem, mens der til fotos på siderne 2, 10 og 11 er lånt møbler hos Brdr. Sørensen Møbler, Aalborg og DecoFlame, Nørresundby (side 26).

WIKING TRÆGULVE



Bæredygtig dansk kvalitet - se mere på
www.wikinggulve.dk eller ring 97 52 56 00



Industrivej 9
Jebjerg
DK-7870 Roslev
Telefon +45 97 52 56 00
Telefax +45 97 51 30 44
wiking@wikinggulve.dk
www.wikinggulve.dk