

Tømmerforbinder dobbel, FZV

Bruksområde

Tømmerforbinder, dobbel, er beregnet for å øke lastoverføringen i en skruefeste, ved å klemme tennene inn i treet over en større overflate, og dermed øke muligheten til å absorbere større trykk og strekkspenning. Bruksområde tre mot tre.


Beskrivelse

Tømmerforbinderen er laget av stål med varmforsinket overflatebehandling for utendørs

bruk. Tømmerforbinder dobbel har avbøyde tagger på begge sider.

Montering

Tømmerforbinder brukes i trekonstruksjoner. Skivens tagger trykkes inn i treverket ved montering. Den dobbeltsidige tømmerforbinderen brukes mellom to tredetaljer (tre mot tre) og gir en sterk forbindelse mellom detaljene. Applikasjonen trekkes sammen med skrue og mutter.

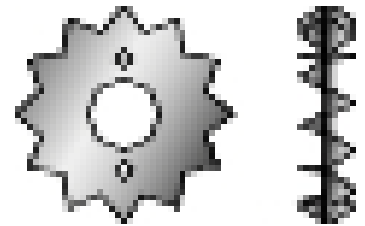

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Di- mension mm	Tykkelse mm	kg/ 100 stk	Ant/ forp
451808	53300732	17 X 50	1,0	1,47	50
451809	48384783	21 x 62	1,2	3,40	25
451810	53300743	21 x 62	1,2	3,40	25
451811	48384798	26 x 75	1,25	5,88	25
451812	53300758	26 x 75	1,25	5,88	25

Tekniske data

	Varmforsinket (FZV)
Materiale	Stål
Overflatebehandling	ISO 4042 20µm
Korrosivitetsklasse	C2