

Tømmerforbinder enkel, FZV


Bruksområde

Tømmerforbinder, enkel, er beregnet for å øke lastoverføringen i en skruefeste, ved å klemme tennene inn i treet over en større overflate, og dermed øke muligheten til å absorbere større trykk og strekkspenning. Bruksområde tre mot tre alternativt tre mot stål.

Beskrivelse

Tømmerforbinderen er laget av stål med varmforsinket overflatebehandling for utendørs bruk. Tømmerforbinder enkel har avbøyde tagger på den ene siden.

Tømmerforbinder brukes i trekonstruksjoner, der skivens tagger trykkes inn i treverket under montering. Deretter brukes skrue og mutter til å trekke applikasjonen sammen.

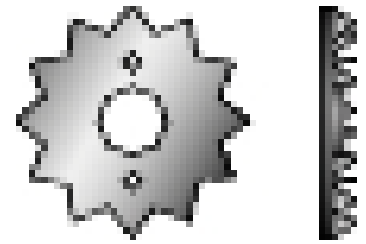

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon	Tykkelse (mm)	Ant/forp
451801	48384745	12X48	1	100
451803	48384753	16X62	1,2	50
451802	53300705	12X50	1	100
451804	53300713	12X62	1,2	50
451806	53300724	16X75	1,25	50

Tekniske data

	Varmforsinket (FZV)
Materiale	Stål
Overflatebehandling	ISO 4042 20µm
Korrosivitetsklasse	C2